

防蛾防虫用LED照明

サンビネックスライト®

LED直管型 防虫灯／防蛾灯

ストレート

L23-24WY-ST100PU

- コンパクトで軽量
- 防雨型プラグ付き
- 小範囲、補助光として

片面発光

有効照射範囲
約4アール
(約0.4反)

ストレート360

L24-36WY-ST360/100

- 全周囲360度へ光を照射
- 防雨型プラグ付き
- 直管蛍光灯からの切替として

両面発光

有効照射範囲
約9アール
(約0.9反)

仕様詳細は裏面をご覧ください。

作物の種類、
圃場の地形・状況に
応じて設置可能



ストレート



ストレート360

ストレート360

ストレート

ストレート360


紫外線の光波長を抑えた特殊な光！ 夜蛾でお困りの方はぜひお試しください

サンビネックスライト ストレート

L23-24WY-ST100PU

真横から見た照射イメージ

真上から見た照射イメージ

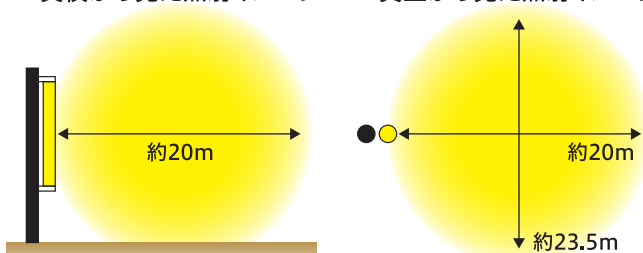

設置時はケーブル部側を必ず下に向けてください


有効照射範囲：約370m²(約4アール)

※照射範囲は障害物、その他気象条件により変わります。

サンビネックスライト ストレート360

L24-36WY-ST360/100

真上から見た照射イメージ

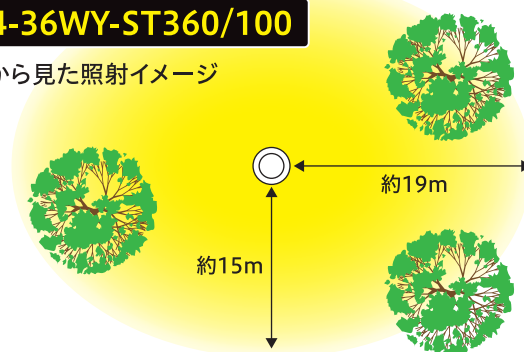

設置時はケーブル部側を必ず下に向けてください

有効照射範囲：約900m²(約9アール)

※照射範囲は障害物、その他気象条件により変わります。

製品仕様

項目	詳細
外観寸法	長さ580mm×幅41mm×厚28mm 電源ケーブル長さ3.0m
重量	照明本体 300g (総重量450g)
入力仕様	AC100V (50/60Hz)
電源消費電力	24W
全光束	約1700lm

PS E KANEHIROSYOUMEI

項目	詳細
外観寸法	照明本体：長さ980mm×39mm (固定フレーム：長さ1200mm) 電源ケーブル長さ5.0m
重量	照明本体 550g (総重量1800g)
入力仕様	AC100V (50/60Hz)
電源消費電力	36W
全光束	約4500lm

PS E KANEHIROSYOUMEI

本体&付属品

- LED照明本体 (ケーブル長3m)
- 取付けY字金具


取付けY字金具



防雨型プラグタイプ



取付けイメージ

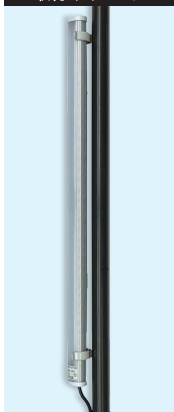



※支柱は付属しません。

- LED照明本体 (ケーブル長5m)
- 固定フレーム

吊下用リング



固定用ステー(上下)

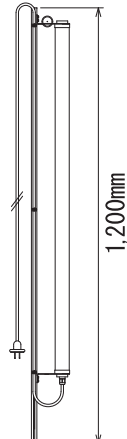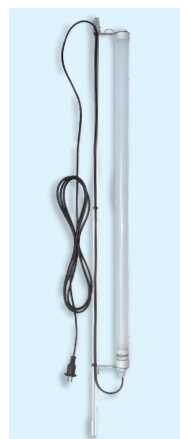

施工時の準備機材例

- 固定用支柱 ●M3ビス ●漏電ブレーカー または 過電流保護ブレーカー
- 自動点滅器(タイマー または 照度センサー) ●転倒防止のため必要に応じて支線

注意事項

- 必要に応じて転倒防止の対策をしてください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。施工の際は必ず、電気店に依頼してください。
- 防蟻防虫用LED照明は害虫の被害を軽減することはできませんが、被害軽減を保証するものではありません。
- 防蟻防虫用LED照明の光の影響により、作物の種類によっては開花遅延、育成に影響を受ける場合があるため、設置方法や高さに注意してご利用ください。
- 設置周辺作物(例えば稲などの短日性植物や長日性植物)に防蟻防虫用LED照明の光が影響する場合がありますので、必ず設置前に、設置場所の調査を行ってください。

*カタログ記載の内容・デザイン等は商品改良のため、予告なく変更する場合があります。

https://www.sun-s.jp
SUN-S 株式会社 サンエス

〒720-2124 広島県福山市神辺町川南468-1
TEL. 084-963-1566 FAX. 084-963-2444



販売代理店